

SYSTEMY WODY LODOWEJ PRZYGOTOWANIE POWIETRZA

Gama produktów



| CHILLERY | POMPY CIEPŁA | KLIMAKONWEKTORY |
| CENTRALE WENTYLACYJNE |



BADANIA I ROZWÓJ

Innowacja jest wpisana w nasze DNA


Spółka Rhoss od początku istnienia udowadnia, że ma w genach ducha innowacyjności. Od wielu lat potwierdza dążenie do ewolucji technologicznej prowadząc **RHOSS R&D Lab**: futurystyczne laboratorium, w którym przeprowadzane są testy i kolaudacje.

Wyposażone w sześć pomieszczeń do testów laboratorium, jest jednym z największych w Europie. Zajmuje powierzchnię ponad 1000 m², gdzie w skrajnych warunkach może być testowane **działanie nowych produktów**, systemów promiennikowych i specjalnych urządzeń **o mocy do 1500kW**. Tutaj również mogą być przeprowadzane symulacje pracy – wszystko aby jak najskuteczniej odpowiadać na potrzeby klientów.

Akredytowane przez DTM (Deutsche Montan Technologie) w Essen dla certyfikacji **Eurovent** laboratorium R&D Lab Rhoss, może testować produkty zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi.

R&D Lab to również miejsce, w którym realizowane są innowacyjne projekty tworzone przy międzynarodowej współpracy naukowców i uczelni technicznych.





www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



Inwerterowe sprężarki typu scroll

4
kW

58
kW

nowość

516
kW


903
kW

Inwerterowe sprężarki śrubowe


ELECTA
3,8÷12,6 kW
Web code: EL001


Compact-I
16,4÷27,6 kW
Web code: CYI01


Compact-I MD
34,3÷58,3 kW
Web code: CYI11


Compact-I MD
34,3÷58,3 kW
Web code: CYI11


Z-Power VFD
516÷903 kW
Web code: ZPV01

Hermetyczne sprężarki typu scroll


6
kW

nowość

917
kW


Mini-Y
5,6÷11,3 kW
Web code: MY001


Mini-Y NF
5,6÷11,3 kW
Web code: MYN01


Compact-Y MD
33,8÷63,7 kW
Web code: CY011


POKER
28,8÷115,2 kW
Web code: PK001


EasyPACK
65,5÷144,5 kW
Web code: EAS01


Y-Pack SE
66,6÷160,2 kW
Web code: YK001 - YKE01


Y-Pack SE
66,6÷160,2 kW
Web code: YK001 - YKE01


WinPACK HE-A
91,6÷345 kW
Web code: WKE11


WinPACK SE
97,6÷328,6 kW
Web code: WK011



Compact-Y NF
15,5÷26,6 kW
Web code: CYP01


Compact-Y SM
15,7÷29,5 kW
Web code: CY001


Y-Pack FREECOOLING
170÷361 kW
Web code: YKF11


Y-Pack FREECOOLING
170÷361 kW
Web code: YKF11


Y-Power HE-A
342,7÷665,1 kW
Web code: YPE01


Y-Power SE
333,7÷634 kW
Web code: YP001


WinPOWER HE-A
632,5÷916,8 kW
Web code: WPE11


WinPOWER SE
638,2÷861,8 kW
Web code: WP011

Półhermetyczne sprężarki śrubowe

260
kW


Z-Power HE
315,4÷1.277,7 kW
Web code: ZPE01


Z-Power SE
259,1÷1.600 kW
Web code: ZP001


Z-Power SE
259,1÷1.600 kW
Web code: ZP001


Z-Power FREECOOLING
469÷1.216 kW
Web code: ZPF01


Z-Power FREECOOLING
469÷1.216 kW
Web code: ZPF01


Z-Power HP
382,6÷677,6 kW
Web code: ZPP01



Z-Power HP
382,6÷677,6 kW
Web code: ZPP01

Sprężarki promieniowe bezolejowe

324
kW

1360
kW


T-Power
323,7÷1.359,9 kW
Web code TCATBZ: TP001 - Web code TCATTZ: TPE01
Web code TCATQZ: TPQ01


T-Power
323,7÷1.359,9 kW
Web code TCATBZ: TP001 - Web code TCATTZ: TPE01
Web code TCATQZ: TPQ01

Hermetyczne sprężarki typu scroll

5
kW

160
kW


Mini-Y C
4,9÷10,6 kW
Web code: MYC01


Compact-Y C
13,3÷26,6 kW
Web code: CYC01


Y-Pack C-PF
32,3÷160,2 kW
Web code: YKC01


Y-Pack C-PF
32,3÷160,2 kW
Web code: YKC01

Hermetyczne sprężarki typu scroll


5
kW

449
kW



Comby-Flow
5,5÷12,2 kW
Web code: CF001


Y-Flow
15,5÷41,7 kW
Web code: YF011



Y-Flow
15,5÷41,7 kW
Web code: YF011


Y-Flow
41,2÷448,8 kW
Web code 245÷2185: YF021
Web code 4180÷4450: YF031

Hermetyczne sprężarki typu scroll
Agregaty chłodnicze bez skraplacza


Y-Flow E
13,7÷36,9 kW
Web code: YFC11



Y-Flow E
13,7÷36,9 kW
Web code: YFC11


Y-Flow E
39,8÷320,9 kW
Web code 245÷2185: YFC21
Web code 4180÷4360: YFC31


Półhermetyczne sprężarki śrubowe

199
kW


Z-Flow HE
203,3÷1.627,6 kW
Web code: ZFE01


Z-Flow HE
203,3÷1.627,6 kW
Web code: ZFE01


Z-Flow SE
198,8÷1.624,5 kW
Web code: ZFO01


Z-Flow SE
198,8÷1.624,5 kW
Web code: ZFO01


Z-Flow E
171,9÷1.424,8 kW
Web code: ZFC01


Z-Flow E
171,9÷1.424,8 kW
Web code: ZFC01


Chłodzenie w Przemysle
i Procesach

16
kW

161
kW


Industrial scroll compressor unit
16,1÷161 kW
Web code 118÷270: IN001
Web code 279÷2189: IN011


Industrial scroll compressor unit
16,1÷161 kW
Web code 118÷270: IN001
Web code 279÷2189: IN011


Industrial scroll compressor unit
16,1÷161 kW
Web code 118÷270: IN001
Web code 279÷2189: IN011


Industrial scroll compressor unit
16,1÷161 kW
Web code 118÷270: IN001
Web code 279÷2189: IN011



TYLKO CHŁODZENIE



POMPA CIEPŁA



SYSTEMY POLIWALENTNE

SYSTEMY WODY LODOWEJ

EXP - Systemy poliwalentne

Chłodzone wodą	Chłodzone powietrzem - Wentylatory promieniowe
----------------	---

Chłodzone wodą
Chłodzone powietrzem -
Wentylatory promieniotwórcze

EXP - Systemy poliwalcenne	
Chłodzone wodą	Chłodzone powietrzem -

EXP - Systemy poliwalentne	
Chłodzone wodą	Chłodzone powietrzem - Wentylatory promieniowe



11



R410A



1



YARDY-ID2
2,4 ÷ 6,4 kW
Web code: YAID2

Silnik standardowy



Rozwiązania dla zintegrowanego systemu zarządzania, monitorowania i nadzoru

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

RHOSS TOUCH MANAGER



KONTROLA SYSTEMÓW POMP CIEPŁA



iDRHOSS
HYDRONIC COMFORT SOLUTIONS



ZDALNY MONITORING

RHOSS MONITORING: Mobilnie - W chmurze - W czasie rzeczywistym



KONTROLA I MONITORING PRZEZ INTERNET



RHOSS WEB SERVER

ZARZĄDZANIE AGREGATAMI CHŁODNICZYMI

RHOSS SEQUENCER



RHOSS SUPERVISOR



- Kompletnie narzędzia do doboru produktów RHOSS dostosowane do Twoich potrzeb

- Szybkie wyszukiwanie produktów RHOSS. Bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami.

- Szczegółowe raporty techniczne w 7 językach

UP-TO-DATE

Twoje drzwi do
Świata Rhoss



PRZYGOTOWANIE POWIETRZA

COMFORT

Centrale wentylacyjne
850÷16500 m³/h



nowość

Klimakonwektory kanałowe, modułowe przygotowujące powietrze
UTNA Platinum
6,4÷70 kW
Web code: UTAP1



Klimakonwektory pionowe klimatyzacyjne i grzewczo-wentylacyjne
UTNV
7,4÷123,6 kW
Web code: UTVN1

Kompaktowe rekuperatory ciepła
100÷5500 m³/h



nowość

Jednostka z odzyskiem ciepła
UTNR-A Platinum
Rekuperacyjne wymienniki ciepła o przepływie przeciwprądowym
400÷4.050 m³/h
Web code: UTNR3



Jednostka z odzyskiem ciepła
UTNR-A e i UTNR-P
Rekuperatory krzyżowe
300÷5.320 m³/h
Web code: UTNR1



Jednostka z odzyskiem ciepła
UTNR-HE Platinum
Obrotowe wymienniki regeneracyjne
310÷4.250 m³/h
Web code: UTHE3



Jednostka z odzyskiem ciepła
UTNR-HE
Obrotowe wymienniki regeneracyjne
310÷5.300 m³/h
Web code: UTHE2



Jednostka z odzyskiem ciepła
UTNR-HP
Termodynamiczny odzysk ciepła
350÷4.500 m³/h
Web code: UTHP1



Jednostka z odzyskiem ciepła
VMC-E
Rekuperacyjne wymienniki ciepła o przepływie przeciwprądowym
150÷1.000 m³/h
Web code: VMC01



Jednostka z odzyskiem ciepła
UTNR Micro
Rekuperacyjne wymienniki ciepła o przepływie przeciwprądowym
150÷500 m³/h
Web code: UTMS1



Jednostka z odzyskiem ciepła/odwilżacz powietrza
UTNRD Micro
Rekuperacyjne wymienniki ciepła o przepływie przeciwprądowym
300/150÷500/250 m³/h
Web code: UTRD1

Dedykowane centrale uzdatniania powietrza
850÷104970 m³/h



CTA ADV - Custom
850÷104.970 m³/h
Web code: CTCT




Jednostka z odzyskiem ciepła
FLUXBLOCK
2.000÷22.000 m³/h
Web code: CTFB



Jednostka z odzyskiem ciepła
ROTOBLOCK
2.500÷22.000 m³/h
Web code: CTRB



Jednostka z odzyskiem ciepła
RIGENERA
6.000÷38.000 m³/h
Web code: CTRL



Jednostka z odzyskiem ciepła
ADIABATICA
3.500÷20.000 m³/h
Web code: CTAD

PROFESSIONAL

Modułowe centrale wentylacyjne
800÷41000 m³/h



nowość

CTA ADV Next Air
800÷41.000 m³/h

Odwilżacze basenowe
2200÷27000 m³/h



Dry-Pool
8÷140 l/h
Web code Dry-Pool: DP001



LOTNISKA

OSIEDLA MIESZKANIOWE

HOTELE I SPA

SALE KONGRESOWE

PRZEMYSŁ

USŁUGI

CENTRA HANDLOWE

GREEN LINE


Tworzymy idealny klimat chroniąc środowisko!

Rhoss proponuje rozwiązania promujące ideę zrównoważonego budownictwa. Stawia na **wysoką wydajność energetyczną**, zgodnie z wymogami najważniejszych instytucji przyznających certyfikaty w sektorze Zielonego Budownictwa, a w szczególności **zgodnie z wytycznymi LEED**. Urządzenia oraz systemy Rhoss zaprojektowane są przy zastosowaniu technologii, które w konkretny sposób pozwalają na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego instalacji HVAC.

Rozwiązania Rhoss przodujące pod względem zachowania równowagi w środowisku naturalnym są łatwo rozpoznawalne dzięki oznaczeniu **Green Line**, które symbolizuje troskę firmy Rhoss o środowisko.

Jak rozpoznać Green-Line?

W każdym katalogu RHOSS produkty i systemy Green-Line można rozpoznać dzięki logo umieszczonemu w opisie charakterystyki.



SZPITALE

CENTRA SPORTOWE

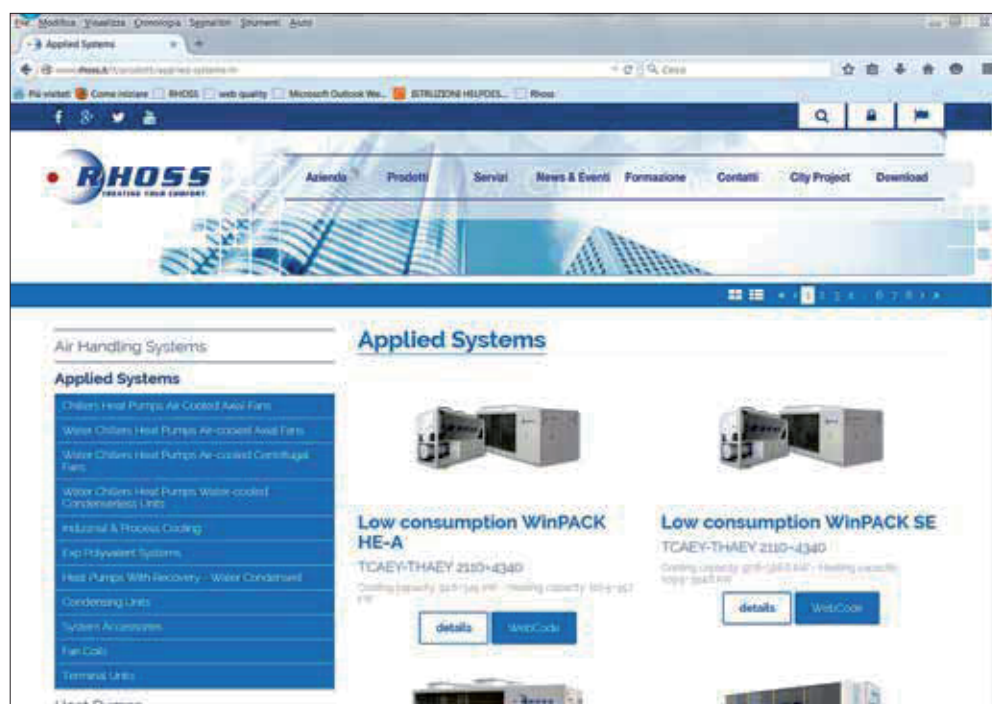
PRZEMYSŁ MORSKI

INSTYTUCJE

WINNICE

www.rhoss.com

Świat Rhoss w jednym kliknięciu!



- Wyszukiwanie produktów według katalogu, typu, mocy, web kodu z bezpłatnym opisem
- Dane techniczne on-line
- Katalogi, instrukcje użytkowania, dostępne bezpośrednio ze strony dla zarejestrowanych użytkowników.
- Sekcja Serwisowa umożliwia konsultację i kontakt z partnerami serwisowymi Rhoss



RHOSS S.P.A.
Via Oltre Ferrovia, 32 - 33033 Codroipo (UD) - Italy
tel. +39 0432 911611 - fax +39 0432 911600
rhoss@rhoss.it - www.rhoss.it - www.rhoss.com

IR GROUP SARL
19, chemin de la Plaine - 69390 Vourles - France
tél. +33 (0)4 72 31 86 31 - fax +33 (0)4 72 31 86 30
exportsales@rhoss.it

RHOSS Deutschland GmbH
Hölzlestraße 23, D-72336 Balingen, OT Engstlatt - Germany
tel. +49 (0)7433 260270 - fax +49 (0)7433 260270
info@rhoss.de - www.rhoss.de

RHOSS GULF JLT
Suite No: 3004, Platinum Tower
Jumeirah Lakes Towers, Dubai - UAE
ph. +971 4 44 12 154 - fax +971 4 44 10 581
e-mail: info@rhoss.gulf.com

IMPORTER AUTORIZOWANY PRZEDSTAWICIEL
 **ELEKTRONIKA S.A.**
TECHNIKA CHŁODNICZA
KLIMATYZACJA

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl;
Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;
Łódź tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznań tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl;
Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl;
Tarnów tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl;
Wrocław tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl

