

Zastosowania sprężarek hermetycznych dla chłodnictwa komercyjnego



dla czynników chłodniczych

R134a • R404A • R407C • R507 • R600a • R290 • R1234yf





	R134a	R404A	R290
100 - 150 L	GUY60RA	ML40TB	NUY45RA
200 - 300 L	GUY80RA	ML60TB	NUY60RA
400 - 480 L	GPY12RA	MLY80RA	NUY90RA
490 - 600 L	GPY14RA	MLY90RA	NLY12RA
600 - 750 L	GPY16RA	MLY90RA	NLY12RA
750 - 1000 L	GPT18RA	MLT12RA	NPY12RA
1000 - 1400 L	GX21TB	MPT12RA	NPT14RA
1400 - 1700 L	GS26TB	MPT14RA	NPT16RA
1700 - 2000 L	GS30TB	MX18TBa	NX21TBa

PARAMETRY	
Temperatura parowania	-10°C
Temperatura wewnętrzna	0 do 6°C
Aplikacja	MBP / LST

Otwarte witryny chłodnicze



	R134a	R404A	R290
1 m	GPY12RA	ML80TB	NUY80RA
2 m	GPY14RA	MLY80RA	NUY90RA
3 m	GPT18RA	MLT12RA	NPY12RA
4 m	GS26TB	MX16TBa	NX18TBa

PARAMETRY	
Temperatura parowania	-10°C
Temperatura wewnętrzna	0 do 7°C
Aplikacja	MBP / LST


Schładzacz butelek i puszek



	R134a	R290
90 - 130 L	GUY60RA	NUY45RA
140 - 200 L	GUY90RA	NUY60RA

PARAMETRY	
Temperatura parowania	-10°C
Temperatura wewnętrzna	-5°C
Aplikacja	MBP / LST

Witryny cukiernicze (ciastkarki)

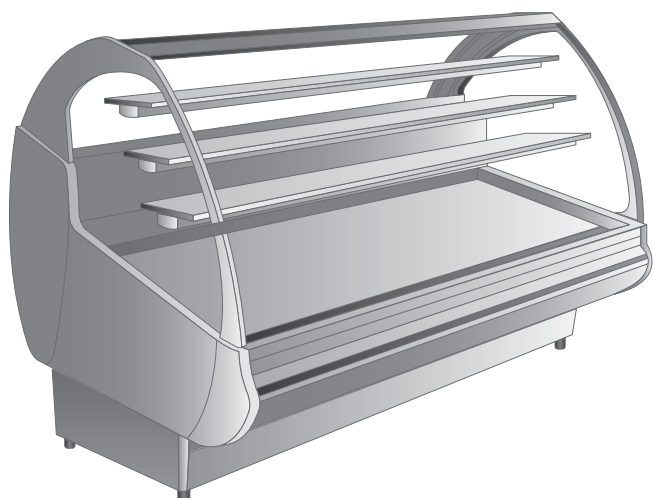

	R134a	R290
1 m	GUY60RA	NUY45RA
2 m	GUY90RA	NUY60RA
3 m	GPY12RA	NUY70RA

PARAMETRY	
Temperatura parowania	-5°C
Temperatura wewnętrzna	5 do 12°C
Aplikacja	MBP / LST



	R134a	R290
400 L	GPY14RA	NUY90RA
500 L	GPY16RA	NPY12RA
800 L	GPT18RA	-

PARAMETRY	
Temperatura parowania	-10°C
Temperatura wewnętrzna	5°C
Aplikacja	HMBP / LST

Otwarte regały ślepowe



	R134a	R290
300 L	GPY14RA	NUY90RA
400 L	GPT18RA	NPY12RA


PARAMETRY	
Temperatura parowania	-10°C
Temperatura wewnętrzna	-5°C
Aplikacja	MBP / LST



	R134a	R290
350 - 500 L	GPY12RA	NUY90RA
500 - 700 L	GPY14RA	NUY90RA
700 - 900 L	GPT18RA	NPY12RA
900 - 1000 L	GS30TB	-


PARAMETRY	
Temperatura parowania	-10 do -5°C
Temperatura wewnętrzna	0 do 10°C
Aplikacja	MBP / LST

Chłodziarki do wina

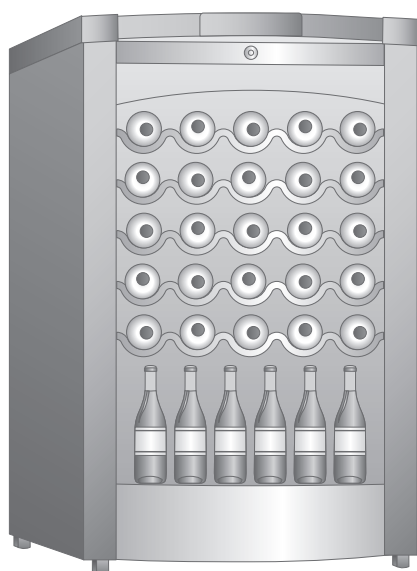

	R134a	R600a	R290
24 L	B38G	HUY70MA	NBC30RA
45 - 60 L	GUY45RA	HLY99RA	-
92 - 100 L	GUY60RA	-	NUY45RA
200 L	GUY90RA	-	NUY60RA

PARAMETRY	
Temperatura parowania	-5°C
Temperatura wewnętrzna	-5 do 15°C
Aplikacja	HMBP / LST

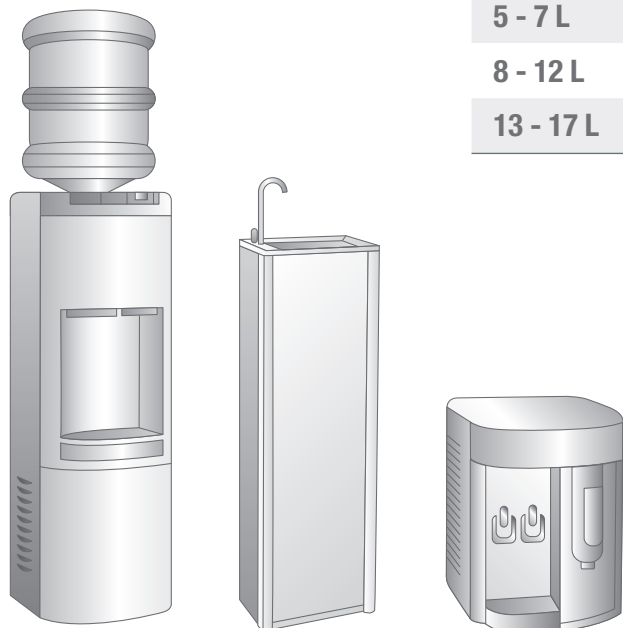

	R134a	R600a	R290
2 - 4 L	B43GL	HUY70MA	NBC30RA
5 - 7 L	GUY90RA	HLY99RA	NUY60RA
8 - 12 L	GPY12RA	-	NUY90RA
13 - 17 L	GPY16RA	-	NPY12RA

PARAMETRY	
Temperatura parowania	-10 do -5 °C
Temperatura wewnętrzna	-10°C
Aplikacja	HMBP / LST

Wytwornice lodu




	R134a	R290
24 - 48 kg/dobę	GLY45RA	NUY45RA
72 kg/dobę	GUY90RA	NUY70RA
100 kg/dobę	GPY16RA	NPY12RA
140 kg/dobę	GPT18RA	-
180 kg/dobę	GX23TG	-
240 kg/dobę	GS26TB	-

PARAMETRY	
Temperatura parowania	-10 do -22°C
Temperatura wewnętrzna	0°C
Aplikacja	HMBP / LST

Zamrażarki skrzyniowe

	R134a	R404A	R290
200 - 290 L	GLY80AA	MLY45LA	NUY45LA
300 - 380 L	GLY90AA	ML60FB	NUT55CA
400 - 480 L	GPY12AA	MLY60LA	NUT60CA
490 - 600 L	GPY16LA	MLY80LA	NUY90LA

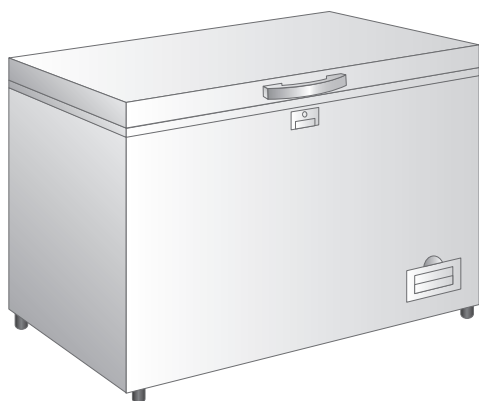

PARAMETRY	
Temperatura parowania	-30°C
Temperatura wewnętrzna	-18°C
Aplikacja	LBP / LST

Mroźnicze witryny szafkowe



	R404A	R290
100 - 200 L	ML60FB	NUT60CA
200 - 290 L	MLY80LA	NUT70CA
300 - 380 L	MLY12LA	NPY12LA
400 - 500 L	MPT16LA	NPT18LA
500 - 600 L	MPT18LA	-
600 - 700 L	MX23FBa	-

PARAMETRY	
Temperatura parowania	-30°C
Temperatura wewnętrzna	-18°C
Aplikacja	LBP / LST


Duże zamrażarki pionowe

	R134a	R404A	R290
300 - 380 L	GLY90AA	ML60FB	NUT55CA
380 - 450 L	GPY12AA	MLY60LA	NUT60CA
450 - 520 L	GPY16LA	MLY80LA	NUY90LA



PARAMETRY	
Temperatura parowania	-30°C
Temperatura wewnętrzna	-18°C
Aplikacja	LBP / LST

Bonety i wyspy sklepowe

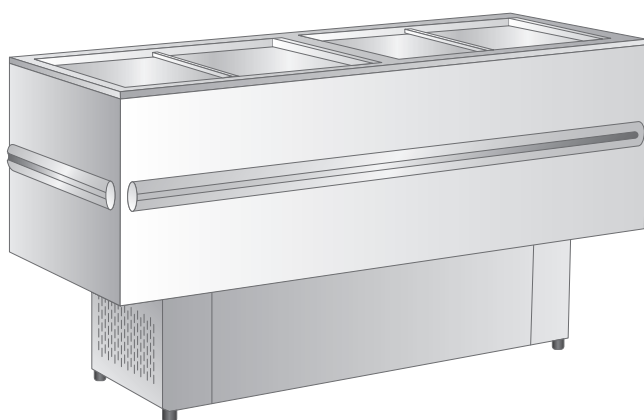

	R404A	R290
1 - 1,5 m	MPT14LA	NPY14LA
2 m	MPT18LA	NPT18LA
3 m	MX23FBa	-
4 m	MS30FBa	-

PARAMETRY	
Temperatura parowania	-30°C
Temperatura wewnętrzna	-20 do -18°C
Aplikacja	LBP / LST

Elektronika S.A.

Importer, Autoryzowany Przedstawiciel wielu znamienitych, europejskich producentów urządzeń w branży chłodniczej: Danfoss, Emerson - Copeland, HCB - Cubigel, Frascold, Alfa Laval, Thermofin, Rhoss...

Hurtownia urządzeń oraz akcesoriów chłodniczych i klimatyzacyjnych. W Polsce i na Ukrainie firma prowadzi sieć własnych oddziałów handlowych, działy realizacji inwestycji chłodniczych i klimatyzacyjnych (montaż i serwis zawsze poprzez firmy instalatorskie z terenu inwestycji).

Elektronika S.A. zaopatruje producentów, firmy dystrybutorskie, instalacyjne jak również grupy serwisowe. Firma prowadzi działalność doradczą i szkoleniową.

Importer bezpośredni, autoryzowana dystrybucja:

- Sprężarki hermetyczne i półhermetyczne
- Agregaty skraplające
- Agregaty wielosprężarkowe
- Wymienniki ciepła
- Automatyka
- Pompy ciepła
- Narzędzia i materiały serwisowe
- Rury i kształtki miedziane
- Czynniki chłodnicze
- Klimatyzatory
- Systemy klimatyzacyjne
- Pompy skroplin

Firma zapewnia:

- Najnowsze technologie
- Profesjonalne doradztwo
- Dobór, projekt i kompletację
- Montaż instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych (poprzez firmy instalatorskie z terenu inwestycji)
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Kompleksową obsługę klienta

Ponieważ Elektronika S.A. preferuje politykę ciągłego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Ogólne warunki sprzedaży podano w oddzielnym dokumencie OWS dostępnym na stronie internetowej: www.elektronika-sa.com.pl



81-212 Gdynia ul. Hutnicza 3 tel: 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl	93-192 Łódź ul. Senatorska 31 tel: 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl	70-772 Szczecin ul. Bagienna 38c tel: 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl	02-884 Warszawa ul. Puławska 538 tel: 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl
40-851 Katowice ul. Żelazna 15b tel: 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl	61-119 Poznań ul. Św. Michała 43 tel: 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl	33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27 a tel: 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl	52-408 Wrocław ul. Cesarzowicka 5 tel: 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl

www.elektronika-sa.com.pl