



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD.



ecolution

Klimatyzacja Wysokich Wydajności



HyperMulti
KX6

VRF Inverter Multi-System



50Hz
09KX01E-A-0



Zakres produktów

Jednostki zewnętrzne

od 11.2kW do 136.0kW(24modele)

1 Jednostka zewnętrzna												
Moc	4HP	5HP	6HP	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20HP	22HP	24HP
Indeks wydajności chłodniczej	11.2	14.0	15.5	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.4	56.0	61.5	68.0

2 Jednostki zewnętrzne												
Moc	26HP	28HP	30HP	32HP	34HP	36HP	38HP	40HP	42HP	44HP	46HP	48HP
Indeks wydajności chłodniczej	73.5	80.0	85.0	90.0	96.0	101.0	106.5	113.0	118.0	123.5	130.0	136.0



MicroKX

4HP	5HP	6HP
FDC112KXEN6	FDC140KXEN6	FDC155KXEN6
FDC112KXES6	FDC140KXES6	FDC155KXES6

☐ 1-faza

☐ 3-fazy



MicroKX

8HP	10HP	12HP
FDC224KXE6	FDC280KXE6	FDC335KXE6



KX6

12HP	14HP	16HP	18HP
FDC335KXE6-K	FDC400KXE6	FDC450KXE6	FDC504KXE6

20HP	20HP	22HP	24HP
FDC560KXE6	FDC560KXE6-K	FDC615KXE6	FDC680KXE6

KX6

26HP	28HP	30HP	32HP	34HP	36HP
FDC735KXE6	FDC800KXE6	FDC850KXE6	FDC900KXE6	FDC960KXE6	FDC1010KXE6
12+14	14+14	14+16	16+16	16+18	18+18
FDC335KXE6-K FDC400KXE6	FDC400KXE6 FDC400KXE6	FDC400KXE6 FDC450KXE6	FDC450KXE6 FDC450KXE6	FDC450KXE6 FDC504KXE6	FDC504KXE6 FDC504KXE6


38HP	40HP	42HP	44HP	46HP	48HP
FDC1065KXE6	FDC1130KXE6	FDC1180KXE6	FDC1235KXE6	FDC1300KXE6	FDC1360KXE6
18+20	20+20	20+22	22+22	22+24	24+24
FDC504KXE6 FDC560KXE6	FDC560KXE6 FDC560KXE6	FDC560KXE6-K FDC615KXE6	FDC615KXE6 FDC615KXE6	FDC615KXE6 FDC680KXE6	FDC680KXE6 FDC680KXE6






Jednostki wewnętrzne

Szeroka oferta 15 typów 77 modeli

15 typów jednostek wewnętrznych do ekspozycji na ścianach pomieszczeń, bądź ukrycia we wnętrzu ich konstrukcji, 77 modeli dla różnych wielkości i typów pomieszczeń, oraz zróżnicowanych preferencji przyszłych użytkowników.

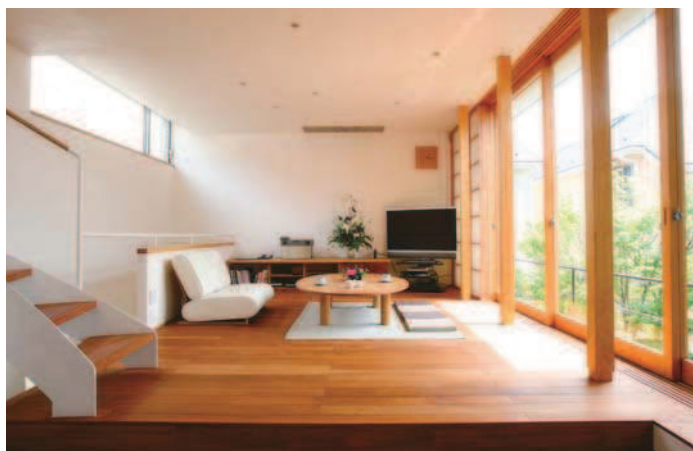


Jednostki wewnętrzne 15 typów 77 modeli

Typ			Moc	0.8HP	1HP	1.25HP	1.6HP	2HP	2.5HP	3.2HP	4HP	5HP	6HP	8HP	10HP
			Index wydajności chłodn.	22	28	36	45	56	71	90	112	140	160	224	280
Kasetonowy	4-stronny	FDT			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	4-stronny (600x600)	FDTc		●	●	●	●	●							
	2-stronny	FDTW			●		●	●	●	●	●	●			
	1-stronny kompaktowy	FDTQ		●	●	●									
	1-stronny	FDTs					●		●						
Kanałowy	Wysoki spręż	FDU							●	●	●	●		●	●
	Niski/Średni spręż	FDUM		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Niski spręż	FDQS		●	●	●	●	●							
	Kompaktowy „hotelowy”	FDUH		●	●	●									
Ścienne		FDK		●	●	●	●	●	●						
Podstropowy		FDE				●	●	●	●		●	●			
Przy- podłogowy	zabudowany	FDfL			●		●		●						
	do zabudowy	FDfU			●		●	●	●						
OA Wymiennik kanałowy		FDU-F								●		●		●	●
Typ			Przepływ powietrza m³/h	250		350		500		800		1000			
Między- stropowy wymiennik regeneracyjny		SAF		●		●		●		●		●		●	


1. Wysoka Sprawność

Najwyższa klasa efektywności energetycznej "A"

EER w trybie chłodzenia **A** CLASS

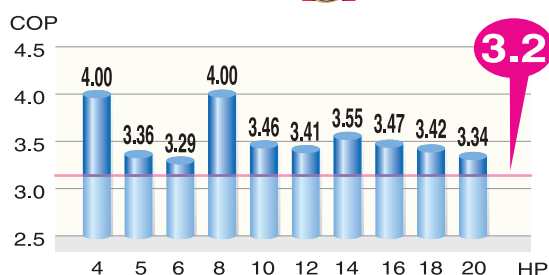


COP w trybie ogrzewania **A** CLASS

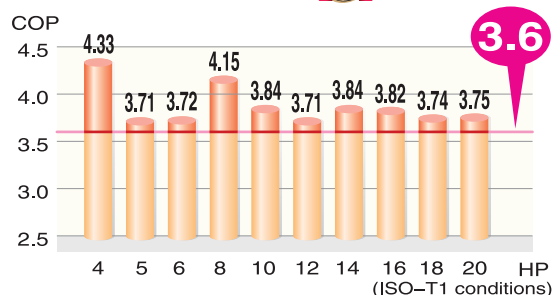

Zakres temperatur pracy

Indeks wydajności

HP	KX6
4~12	150%
14,16	200%
18~34	160%
36~48	130%

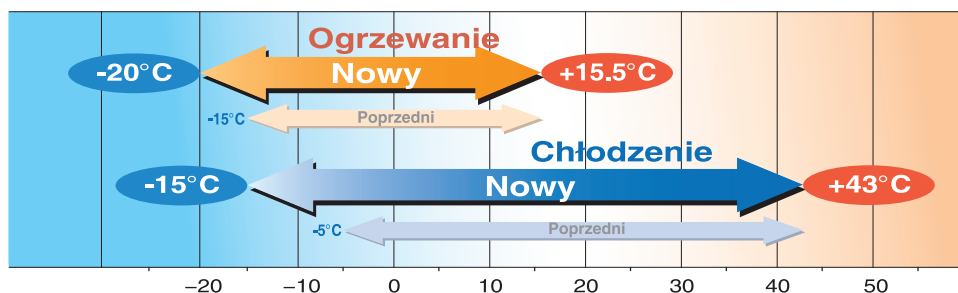

Długość instalacji

Maksymalna różnica wysokości między jednostkami wewnętrznymi została zwiększona z 4m do 18m (3 piętra !)

Długość całkowita rurociągu została zwiększona z 510m do 1000m

